

## SISTEM UNIC DE COMANDA RADIO

Setul K9/R9 include functia de CONTROL prin TELECOMANDA  
Pe scurt, este simplu de a comanda de la distanta anumite functii ale avertizorului acustic K9, cum ar fi: volumul, sensibilitatea si lumina nocturna, atunci cand va aflati in cort.

## SISTEM RADIO DIGITAL

- Sistemul radio digital garanteaza o conexiune fara intreruperi cu telefoanele iPhone si Android.
- Receptie excelenta in orice tip de conditii.
- Consum Foarte Redus de Energie - 200nA consum in modul de asteptare, garantand un timp mare de standby

MODEL	TIP BATERIE	MOD RADIO	MOD NORMAL
K9	2*ER14250(CR2)	300 ore	60,000 ore
R9	2*ER14250(CR2)	300 ore	300 ore
TH9	2*ER14250(CR2)	300 ore	60,000 ore

- Respecta toate standardele internationale. Respecta normativele EN 300 220 (Europa) si FCCCFR Parte 15 (US); adaptat cu standardul Wireless MBUS EN 13757-4:2005.
- Se poate testa distanta de transmisie si receptie a semnalului. Singur iti poti testa distanta de receptie.
- Coduri nerepetitive, pentru a evita interferentele cu alti utilizatori.

## INDICATOR DE ALARMA VIZUALA

Este un sistem complet dedicat pentru K9 (senzor de avertizare).  
Sistemul de avertizare vizuala al senzorului K9 cuprinde Light House (snag bar), lumina Multi-colora, Rotita Luminoasa si lumina nocturna cu efect aureola (HALO EFFECT)

## APLICATIE COMPLET GRATUITA

Acces la multe functii cu ajutorul unei aplicatii mobile . Pentru a va ajuta in orice moment, aplicatia poate fi descarcata in peste 6000 de smartphone-uri si tablete, inclusiv Apple, Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei si multe altele. Pentru comoditatea dumneavoastra, lista cu dispozitive suportate continua sa creasca zilnic. Inainte de a descarca aplicatia, puteti verifica daca dispozitivul dumneavoastra este compatibil cu aplicatia.

### SISTEM OPERATIV iOS

Ipad mini, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iOS 7.0 si versiunile ulterioare.




### SISTEM OPERATIV ANDROID

Compatibil cu Samsung, LG, Sony, HTC, Sony Ericsson, Motorola, Huawei si plus alte 6000 de modele de smartphone si tablete.




## K9 ALARM



- 1.Capac luminos
- 2.Lumina nocturna automatica
- 3.Mut 30'/lumina nocturna ON (off, automatic)
- 4.LED RGB
- 5.Controlul volumului
- 6.HALO (aureola) pentru lumina nocturna
- 7.Difuzor
- 8.Rotita luminoasa
- 9.Controlul tonalitatii/ ON/OFF
- 10.Manson antiialunecare
- 11.Controlul sensibilitatii
- 12.Baterie Er1425 x 2 sau CR2 x 2
- 13.Priza iesire( swinger)
- 14.Lumina

## R9 RECEIVER



### R1.ON/OFF



- Stanga: vibratie
- Centru: OFF
- Dreapta: ON

### R2.LEDs

### R3.Display


### R4.Tasta multifunctionala



### R5.Difuzor

### R6.Baterie Er1425 x 2 sau CR2 x 2

## Th9 ANTI-THEFT ALARM



### T1.ON-OFF/ Radio control



- Stanga: ON
- Centru: OFF
- Dreapta: mod Radio Control

### T2.Senzor infrarosu

### T3.LEDs

### T4.Halo pentru consum redus de energie

### T5.ON-OFF LED


### Apasare lunga: ON-OFF functia antifurt

### T6.Baterie Er1425 x 2 sau CR2 x 2

### T7.Difuzor

## MODUL de control al avertizorului K9


FIGURA 1

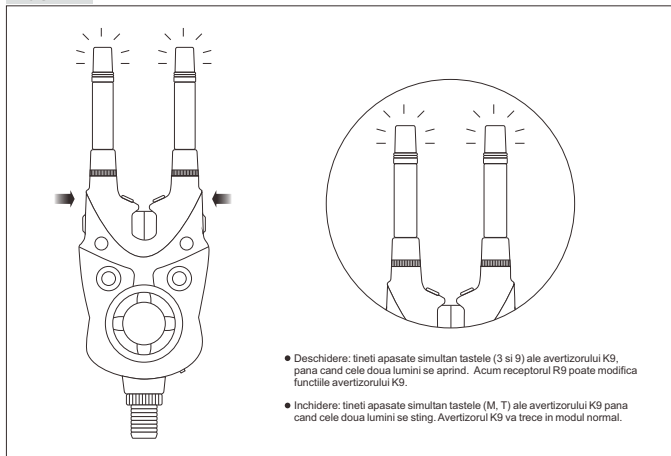

- Deschidere: tineti apasate simultan tastele (3 si 9) ale avertizorului K9, pana cand cele doua lumini se aprind. Acum receptorul R9 poate modifica functiile avertizorului K9.
- Inchidere: tineti apasate simultan tastele (M, T) ale avertizorului K9 pana cand cele doua lumini se sting. Avertizorul K9 va trece in modul normal.

## MENIUL RECEPTORULUI R9


FIGURA 2

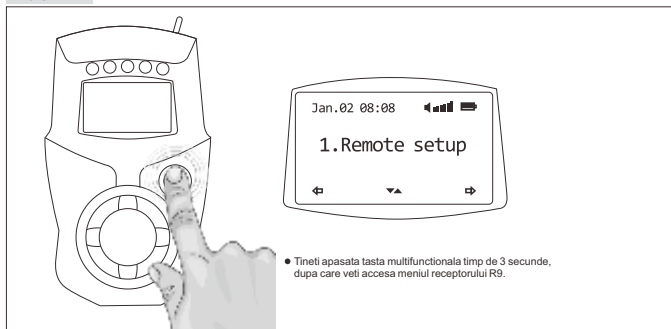


- Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, dupa care veti accesa meniul receptorului R9.

## A.CUM PROGRAMAM AVERTIZOARELE

1. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, dupa care veti accesa meniul receptorului R9. VEZI FIGURA 2
2. Apasati in jos tasta multifunctionala, pana apare "Register ALARM", dupa care apasati




3. Alegeți ce culoare doriți să înregistrați




- A. RED CHA
- B. GREEN CHA
- C. BLUE CHA
- D. YELLOW CHA
- E. PURPLE CHA
- F. A-EFT CHA
- H. Clear all CHA

4. Accesați modul de control radio al avertizorului K9. VEZI FIGURA 1



5. Mișcați roțita avertizorului K9.





6. Când apare scris "SUCCESS" pe display, canalul este înregistrat.




## B. CUM SE INREGISTREAZA FUNCTIA ANTIFURT

1. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, intrati in meniul receptorului R9 **VEZI FIGURA 2**

2. Apasati tasta multifunctionala in jos, pana apare "Register ALARM" si apasati.




3. Selectati din meniu A-EFT-CHA





- A.REDCHA
- B.GREENCHA
- C.BLUECHA
- D.YELLOWCHA
- E.PURPLECHA
- F.A-EFTCHA**
- H.Clear allCHA

4. Accesati modul de control radio al TH9. **VEZI FIGURA 1**



5. Tineti apasata tasta de pe TH9 (alarma antifurt).




6. Cand apare scris pe ecran "SUCCESS", inregistrarea a fost efectuata cu succes.



## C.CUM SE CONTROLEAZA PRIN RADIOCOMANDA K9/TH9

1. Accesati modul de radio control al K9. **VEZI FIGURA 1**



2. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, intrati in meniul receptorului R9 **VEZI FIGURA 2**

3. Selectati din meniu "Remote Setup" si apasati

4. Selectati ce culoare doriti sa controlati

5. Stanga/dreapta pentru a selecta functia , sus /jos pentru a seta valoarea.


Cand schimbati valoarea, avertizorul K9 va raspunde.

6. Selectati "Exit" pentru intoarcerea la meniul principal.



## D. TESTAREA RAZEI DE ACTIUNE

1. Accesati modul de radio control al K9. **VEZI FIGURA 1**




2. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, intrati in meniul receptorului R9 **VEZI FIGURA 2**

3. Selectati din meniu "Range Test" si apasati

4. Selectati carei culori doriti sa ii testati raza de actiune si apasati.

5. Intrati in modul de test al razei de actiune

6. Daca functioneaza corect, veti auzi "bi bi bi..." E simplu sa verificati raza de actiune de unul singur.

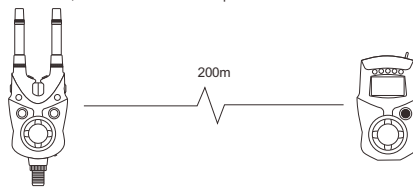


Cand doriti sa testati raza de actiune, avertizorul trebuie sa fie instalat pe rod-pod.

## E. DROP BACK SET

1. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, intrati in meniul receptorului R9 **VEZI FIGURA 2**
2. Selectati din meniu "drop back set" si apasati




3. ▼ Selectati ON (aceses)/OFF (esire)



4. Stergeti toate codurile inregistrate in memoria receptorului R9 , dupa care inregistrati-le din nou.  
Mod dropback = ON, avertizorul are functia dropback  
Mod dropback = OFF, avertizorul nu are functia dropback.  
Cu ajutorul acestei functii, puteti afla in ce sens se misca firul trecut prin avertizor.

## F. SETAREA DATEI SI A OREI

1. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, intrati in meniul receptorului R9 **VEZI FIGURA 2**
2. Selectati in meniu "Data time set", si apasati.




3. ⇄ ⇄ selectati An/Luna/Ora/Minut/esire, ▼ reglati valoarea fiecareia



## G. BLUETOOTH

1. Accesati modul de radio control al K9. **VEZI FIGURA 1**



2. Tineti apasata tasta multifunctionala timp de 3 secunde, intrati in meniul receptorului R9 **VEZI FIGURA 2**
3. Selectati in meniu "Bluetooth set" si apasati.




4. ▼ ON/OFF Bluetooth. Cand accesati Bluetooth, iconita Bluetooth va apare pe ecran.



5. Puteti da click pe tasta "connect" in aplicatie si dispozitivul se va conecta automat.

### Shortcut key for Bluetooth Set



Hold press 'Multi-function button' 11 seconds.  
The icon of Bluetooth will flicker on the screen.

[Http://Newdirectiontackle.co.uk/support/](http://Newdirectiontackle.co.uk/support/)

Suntem motivati sa va furnizam cele mai bune produse si servicii posibile, dar in cazul in care aveti o plangere sau aplicatia are o eroare, va rugam sa ne contactati imediat prin sistemul de suport central.

Pentru a raspunde cat mai curand posibil, noi utilizam un sistem de suport cu tickete. Orice cerere venita din partea dumneavoastra va primi un numar de ticket, pe care il puteti folosi la urmarirea online a progresului si a raspunsurilor la cererea dumneavoastra. De asemenea, arhivam toate cererile venite din partea dumneavoastra. O adresa de email este necesara pentru a putea trimite o cerere catre noi si pentru a primi un ticket.



## Spuneti-ne ceea ce ganditi...

New Direction asculta vocea clientilor si identifica gusturile si preferintele acestora. Compania, in sfarsit, a finalizat si realizat produsele dorite de clientii sai. In viziunea noastra de a deveni cea mai polulara marca pentru clienti, New Direction este alegerea potrivita.

Support tehnic: [info@kingindicator.com](mailto:info@kingindicator.com)

## EC DECLARATIE DE CONFORMITATE

NO.:ND-20150202-RTTE

Noi:  
NEW DIRECTION CO.,LTD  
Xiangge Building 1904#  
Kaifa Rode  
Cixi  
Ningbo  
Zhejiang  
CHINA.

Declaram pe propria noastra raspundere ca produsele :

- K9 Bite Alarm
- Th9 Anti-theft alarm
- R9 Mini Receiver

Sunt conforme cu standardele continute in urmatoarele documente de referinta:

ETSI EN 300-220-1 v2.4.1  
ETSI EN 300-220-2 V2.4.1  
ETSI EN 301-489-1 v1.6.1  
ETSI EN 301-489-3 v.1.9.2



In acord cu reegularamentele continute in R&TTE Directiva 1999/5/EC

NinBo, China, 6.Feb.2015

Persoana autorizata: Ke Yan (manager Director)

firma

